SHO-BOND
SHO-BOND GROUP

ストラブカップリング専用
内面ライニング鋼管用管端防食カバー

SBコアー VLP・PLP用

内面ライニング鋼管の切断面の防錆対策として生まれました。

内面ライニング鋼管の部分的な改修や長さを調整する際、配管を切断するとその切断面は素地のままの状態ですので、何らかの防食処理を施さなければなりません。
この『SBコアー』を切断面に取り付けることで、簡単に錆の発生を防ぐことができます。

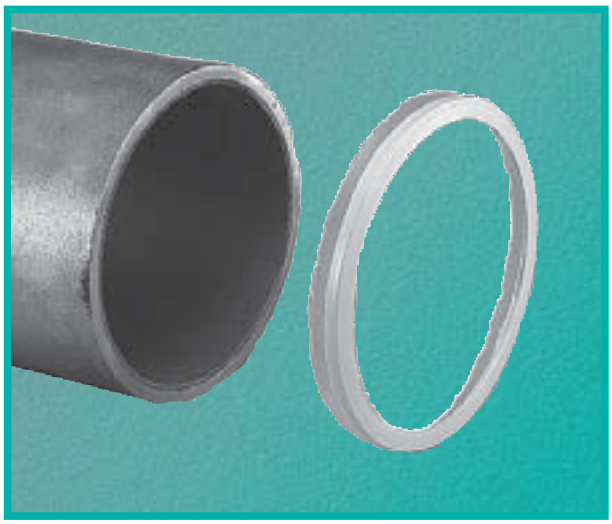

特　長

SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することが出来ます。

このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満足しており、接着力は20N/cm²を確保しております。また、使用温度は−10℃〜40℃となっています。

使用方法

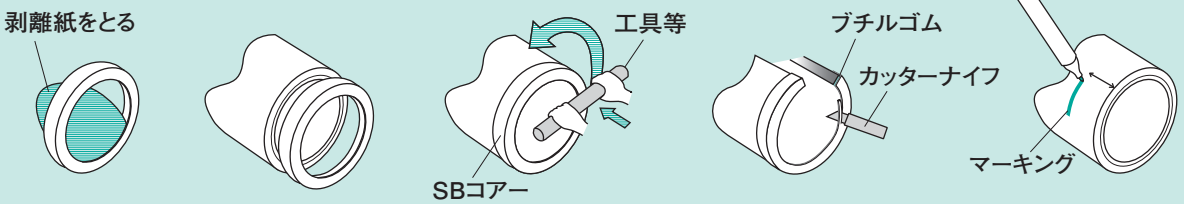

❶ 剥離紙を剥がします。

❷ 切断面にSBコアーを取り付けます。

❸ 粘着性ゴムが切断面に均一に張り付くまで押しつけます。

❹ 粘着性ゴムがはみ出た場合はカッター等で切り取ってください。

❺ パイプのマーキングは、ストラブカップリング各商品に付属している「取扱説明書」に記載の、マーキング位置寸法表にある（　）内の数値でマーキングしてください。

ショーボンド カップリング株式会社

SHO-BOND
SHO-BOND GROUP

内面ライニング鋼管用管端防食カバー
SBコアー VLP・PLP用

■製品仕様

適 用 配 管 ……VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)
適用管サイズ……20A～200A
使 用 温 度 ……−10℃～40℃
材　　質 ……カバー：ポリエチレン
　　粘着性ゴム：ブチルゴム

■主要寸法

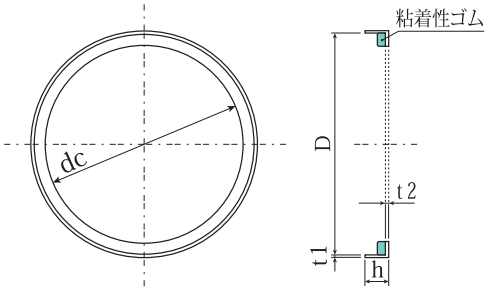

[単位:mm]

型 式	ｻｲｽﾞ(A)	D	dc	h	t 1	t 2
KC - 20	20	27.3	18.5	6	0.5	0.7
KC - 25	25	34.1	24.5			
KC - 32	32	42.8	32.6	7		1.0
KC - 40	40	48.6	38.6			
KC - 50	50	60.5	49.9	8		
KC - 65	65	76.3	64.9	10		
KC - 80	80	89.2	76.7			
KC - 100	100	114.4	101.3			
KC - 125	125	139.9	126.8			
KC - 150	150	165.3	150.2			
KC - 200	200	216.4	199.7			

■品　　質　品質･性能は下記試験により確認されています。

試 験 項 目	試 験 温 度	試 験 方 法 お よ び 条 件	試 験 結 果
接着力試験	20℃	建築研究所式引張り試験	接着力20N／cm^2
塩水浸食試験	(1) 50℃ (2) 20℃	Nacl　3%液　130日間 Nacl　3%液　120日間	異常なし 異常なし
水撃試験	20℃	水圧1⟷3.2MPa 4秒サイクル、10,000回繰返し	異常なし
浸出性能試験	常温	JIS S 3200-7 水道用器具-浸出性能試験方法	適合(基準値以下)

⚠ 使用上のご注意　商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

- ご使用前に必ず袋の裏面にある「取扱説明」をお読みください。
- 取り付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社まで問い合わせください。
- ストラブ･グリップG-25に限り、「SBコアー」の装着後は、ストラブ･グリップを管に押し入れる事が困難な場合があります。
- 本商品は当社製造の管継手とセットでご使用いただく商品です。「SBコアー」のみの販売は出来ませんのでご了承ください。
- 本商品は「ストラブカップリング」専用として設計されております。したがって他社類似品には使用できません。
- 20Aと25Aのサイズにつきましては、ゴムのリップ間隔に余裕がありませんので、ゴムがカバーの上に乗り上げないようご注意ください。

◎本商品は性能･品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
当社は ISO 9001 (品質マネジメントシステム) の認証を取得しております。

ショーボンド カップリング株式会社

■本　　社：〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL. 03(6861)7411(代表)／FAX. 03(6861)7421

■大阪営業所：〒536-0022　大阪市城東区永田3-12-15
TEL. 06(6965)7235(代表)／FAX. 06(6965)7236

■HPアドレス：http://www.sb-coupling.co.jp/

代理店

2012年8月改訂版
46-1406-5000(S)